CASA Baïa
الدار البيضاء للبيئة

TERMES DE REFERENCES
Fourniture et pose de Palonnier de levage
Avec rail suspendu

Considérants et contexte des prestations :

Vu la Convention de Mandatement de la commune de Casablanca pour les prestations de lutte contre les vecteurs de maladies et lutte contre les animaux errants ;

I. OBJET DE LA CONSULTATION

La présente consultation restreinte lancée par la société Casablanca Baia pour le compte de la commune de Casablanca, a pour objetla Fourniture et la pose d'un Palonnier de levage de 02 tonnes avec rail suspendu.

II. LIEUXDE LIVRAISON.

La fourniture et la pose dumatériel objetdela présenteconsultationseraréaliséeauniveaudu site de la décharge contrôlée de Casablanca sise rte.Mediouna .

III. DUREEDE LIVRAISON.

Laduréede livraison du matériel objet de la consultationest de 05 jours ouvrable,et courtàcompterdeladatedesignaturedubondecommande.

IV. CONNAISSANCEDESCONDITIONS DE LIVRAISON.

Leconcurrentattesteavoirreconnuenpersonneous'êtrefaitreconnaîtreparunreprésentantqualifié ,lepérimètredel'exécutiondesprestationsobjetdela présenteconsultation et ses contraintes. Il est censé avoir une parfaite connaissance des prestations et dessujétionsd'exécutionquirésulteraientdes conditionsdes livraisons du présent matériel.

Il ne pourradonc élever aucune réclamationbasée sur une connaissanceinsuffisante des prestations,ni demander aucune indemnitéau cas où il estimerait qu'il aurait subi une perte ou desdépensesimprévuesparsuited'unesous-estimationdesrisques oudetouteautresujétion.

Toute carence ou erreur du concurrent dans l'obtentionde ces renseignements ne pourra quedemeureràsacharge.

CASABLANCA BAÏA
Dr BOUBKER MOHAMED KARIM
Chef D.A.S.H


Karima MELIKH
Directrice de la BU Cadre de Vie et Environnement
CASABLANCA BAIA

V.LIVRABLES ET OFFRE FINANCIERE:

Scanné avec CamScanner

- Fourniture et pose de Palonnier de levage 02 tonnes avec rail suspendu :

Pose et fourniture de Système de levage suspendu pour la manutention et le levage des charges lourdes de 02 tonnes, électrique et manuel avec rail, chariot de translation, points d'ancrage renforcés, butées de sécurité et traitement anticorrosion.

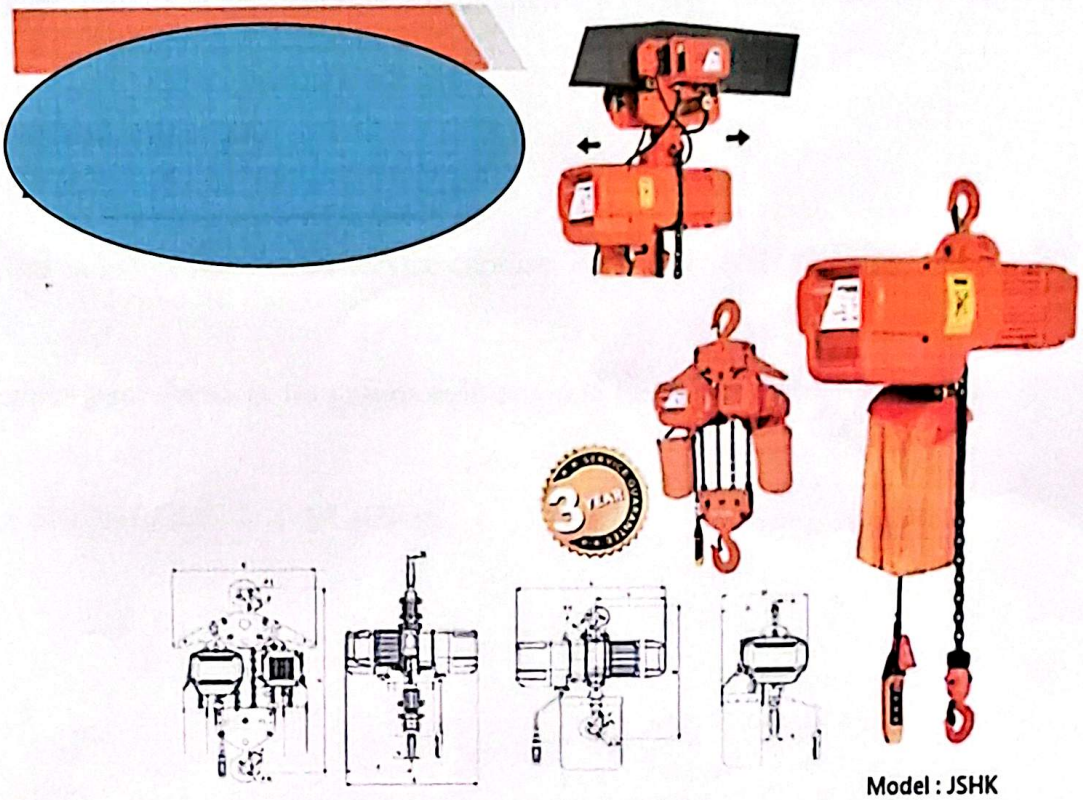

Model : JSHK

TECHNICAL SPECIFICATION

Model	Load Capacity (t)	Lifting Height (m)	Load Chain		Lifting Speed (m/min)	Traveling Speed (m/min)	Lifting Motor						Running Motor					Wheel Track (mm)	Net Weight (kg)	Gross Weight (kg)
			Diameter (mm)	Chain Fall Number			Power (Kw)	C.D. Rating(%)	Rotary Speed (r/min)	Phase	Voltage (V)	Frequency (Hz/s)	Power (Kw)	Rotary Speed(r/min)	Phase	Voltage (V)	Frequency (Hz/s)			
	2T	6	10	1	5.4	11	3	40	1440	3Phase	380V	50	0.75	1440	3Phase	380V	50	65-170	106	72

- Le prestataire doit présenter avec l'offre financière, les fiches techniques de l'ensemble du matériel proposé,
- Une Visite des lieux est obligatoire pour évaluer l'étendue des travaux d'installation.

L'offre la plus avantageuse sera celle la moinsdisant.

CASABLANCA BAÏA
Pr BOUDJEBBAR MOHAMED KARIM
Chef D.A.S.H

Karima MELIKH
Directrice de la BU Cadre de Vie et Environnement
CASABLANCA BAIA

Scanné avec CamScanner