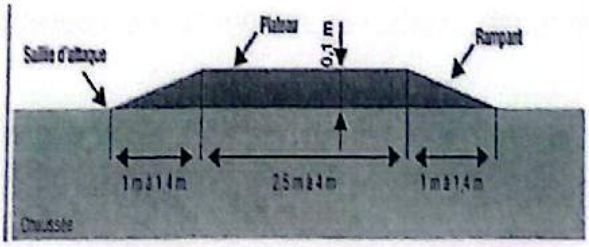
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
PROVINCE DE CHICHAOUA
COMMUNE D'IMINTANOUT
DIVISION DU DEVELOPPEMENT
SOCIAL ET CULTUREL ET
DES AFFAIRES TECHNIQUES
SERVICE DES TRAVAUX ET DES
AFFAIRES TECHNIQUES

AVIS D'ACHAT
SUR BON DE COMMANDE N°.33./2026

Le Président de la commune d'Imintanout procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret N°2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : Travaux d'entretien des voies de la ville d'Imintanout.

Consistance de la prestation :

N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité de mesure	Quantité	Garanties Exigées
1	Travaux d'exécution des ralentisseurs de vitesse la ville de d'Imintanout.	Travaux d'exécution de ralentisseurs en enrobé bitumineux y/c toutes sujétions, il est de forme trapézoïdale avec un plateau surélevé et deux parties en pente, dénommées rampants. */* épaisseur : 10 cm max. */* Longueur de plateau, max 3 m. */* Longueur des rampants, max 1,4 m. */* Pente des rampants, de 7% à 10%. */* Saillie d'attaque, inférieure ou égale à 05 mm.  Ce prix rémunère en mètre carré, la formule, le transport et la mise en œuvre de béton bitumineux 0/10 à chaud sur une épaisseur de 10 cm. Il comprend, */* L'exécution de la couche d'accrochage en émulsion à 65% à 0.5 kg/m². */* La fourniture, transport et la mise en place d'une couche de 10 cm d'épaisseur en béton bitumineux 0/10 à chaud avec des rampants sur une pente de 7% à 10%. */* L'impression à chaud des béton bitumineux 0/10 avec le motif choisi par le maitre d'ouvrage	M²	170	-

N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité de mesure	Quantité	Garanties Exigées
		et une couleur rouge grena qui s'exécute sur l'assise globale de tapis des ralentisseurs. */* L'exécution des travaux et les lieux sont indiqué par le maitre d'ouvrage. La formulation des enrobés ainsi tous les essais de contrôle nécessaire pour marquages spéciaux sont à la charge de l'entreprise. ***Les essais sont exécutés par un laboratoire agrée.***			
2	Travaux de marquage spéciaux des bandes des passage piétons	Travaux de marquage spéciaux des bandes des passage piétons en peinture y/c toutes sujétions, Ce prix rémunère au mètre carré peint les opérations de marquage et l'impression de la peinture des bandes blanches spéciales de signalisation horizontale. 	M²	92	-

- **Lieu d'exécution :** les avenue et rue de la ville.
- **Délai d'exécution ou Date de la prestation :** 1 (un) mois après la notification du bon de commande visé par le percepteur.
- **Date et heure limites de réception des devis des concurrents:** 24/11/2026.. à .....10...h.
- Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma.(3)

Abdellah AMARA
Président de la
Commune d'Imintanout

Province de Chichaoua
Royaume du Maroc
Commune d'Imintanout