Rabat, le 26 Nove 2026

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
FORCES AUXILIAIRES
INSPECTION GENERALE ZONE NORD
DIVISION DE LA GESTION FINANCIERE
SERVICE DES ACHATS

AVIS D'ACHAT SUR BON DE COMMANDE N°17/FA/DIV.G.F./DIV.B.P.I./ZN/2026

Le Général de Brigade, Inspecteur Général des Forces Auxiliaires Zone Nord procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n°2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : Acquisition et installation des blocs sanitaires modulaires pour l'aménagement du Centre de Formation du Personnel des Forces Auxiliaires Zone Nord à Lamjaara, province Ouazzane.

Consistance de la prestation :

N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité de mesure	Qté	Garanties exigées
1	Acquisition et installation de blocs sanitaires modulaires.	Il s'agit de l'acquisition et l'installation de blocs sanitaires modulaires qui doivent répondre aux exigences techniques ci-après : **1-Dimensions :** 3m x 8m x 2.5m (surface : 24m²) (plan ci-joint) **2-Structure et protection :** **-Matériau :** tôle en acier ; **-Type de structure :** soudée ; **-Traitement antirouille :** structure galvanisée ; **-Poteaux et chéneaux** en RAL bleu **3-Parois et toiture :** ***Parois :** panneaux sandwich en polyuréthane acier galvanisé nervuré et pré laqué : **-Epaisseur** 40mm ; **-Densité :** 40kg/m³ **-Couleur :** blanc ***Toiture :** même caractéristique que les parois avec panneaux sandwich spécial toiture en acier galvanisé nervuré et pré laqué. L'évacuation de l'eau pluviale se fait dans les poteaux ou par buse d'eau. **4-Plancher :** **-Matériau :** bois OSB3 hydrofuge de 18 mm, résistant à l'humidité ; **-Charge admissible :** jusqu'à 250kg/m² ; **-Revêtement de sol :** GERFLEX antidérapant 3mm faux bois. **5-Menuiseries aluminium COMFORT (portes et fenêtres)** Le bloc sanitaire modulaire, comprend : • 02 portes d'entrée principale (0.90m x 2.10m) ; • 08 portes intérieures (0.7m x 2.10m) ; • 08 fenêtres soufflet en aluminium (60cmx30cm) ventilation haute ; • 03 fenêtres fixes en aluminium (1mx30cm).	U	3	———

		6-Installations sanitaires : La réalisation des équipements sanitaires prêts à être raccordés comprenant : • 06 lavabos collectifs en céramique avec deux robinets de puisage et miroirs ; • 08 WC à la turque NOVA blanc PORCHER avec robinet de puisage ; **7-Installation électrique** La réalisation complète de l'installation électrique prête à être raccordée comprenant au minimum : • 12 panels ronds 18W/7 interrupteurs simples et 1 double • Tableau électrique avec protections et mise à la terre selon norme NF C15-100 ; • Fils électriques apparent en goulotte **8-Pose :** sur plots en béton dimensionnés pour supporter la charge du bloc sanitaire. **NB** : Avant la livraison le titulaire du bon de commande doit fournir la fiche technique des blocs sanitaires délivrés par le constructeur. Le titulaire est responsable des dommages et dégâts résultant du transport et de manutention des blocs sanitaires modulaires.			

Lieu d'exécution : Centre de Formation du Personnel des Forces Auxiliaires Lamjaara, province Ouazzane.

Délai d'exécution ou date de livraison de la prestation : 20 Jours à compter du lendemain de la notification du bon de commande.

Date et heure limites de réception des devis des concurrents :

Le 01 Dece 2026 **à 10H00MN.**

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail marocain des Marchés Publics accessible à l'adresse : **www.marchespublics.gov.ma.**

LE MAITRE D'OUVRAGE :

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
L'INSPECTEUR GENERAL
INSPECTION GENERALE DES FORCES AUXILIAIRES ZONE NORD

Signé : Le Général de Brigade
Abdelghani MOUHIB

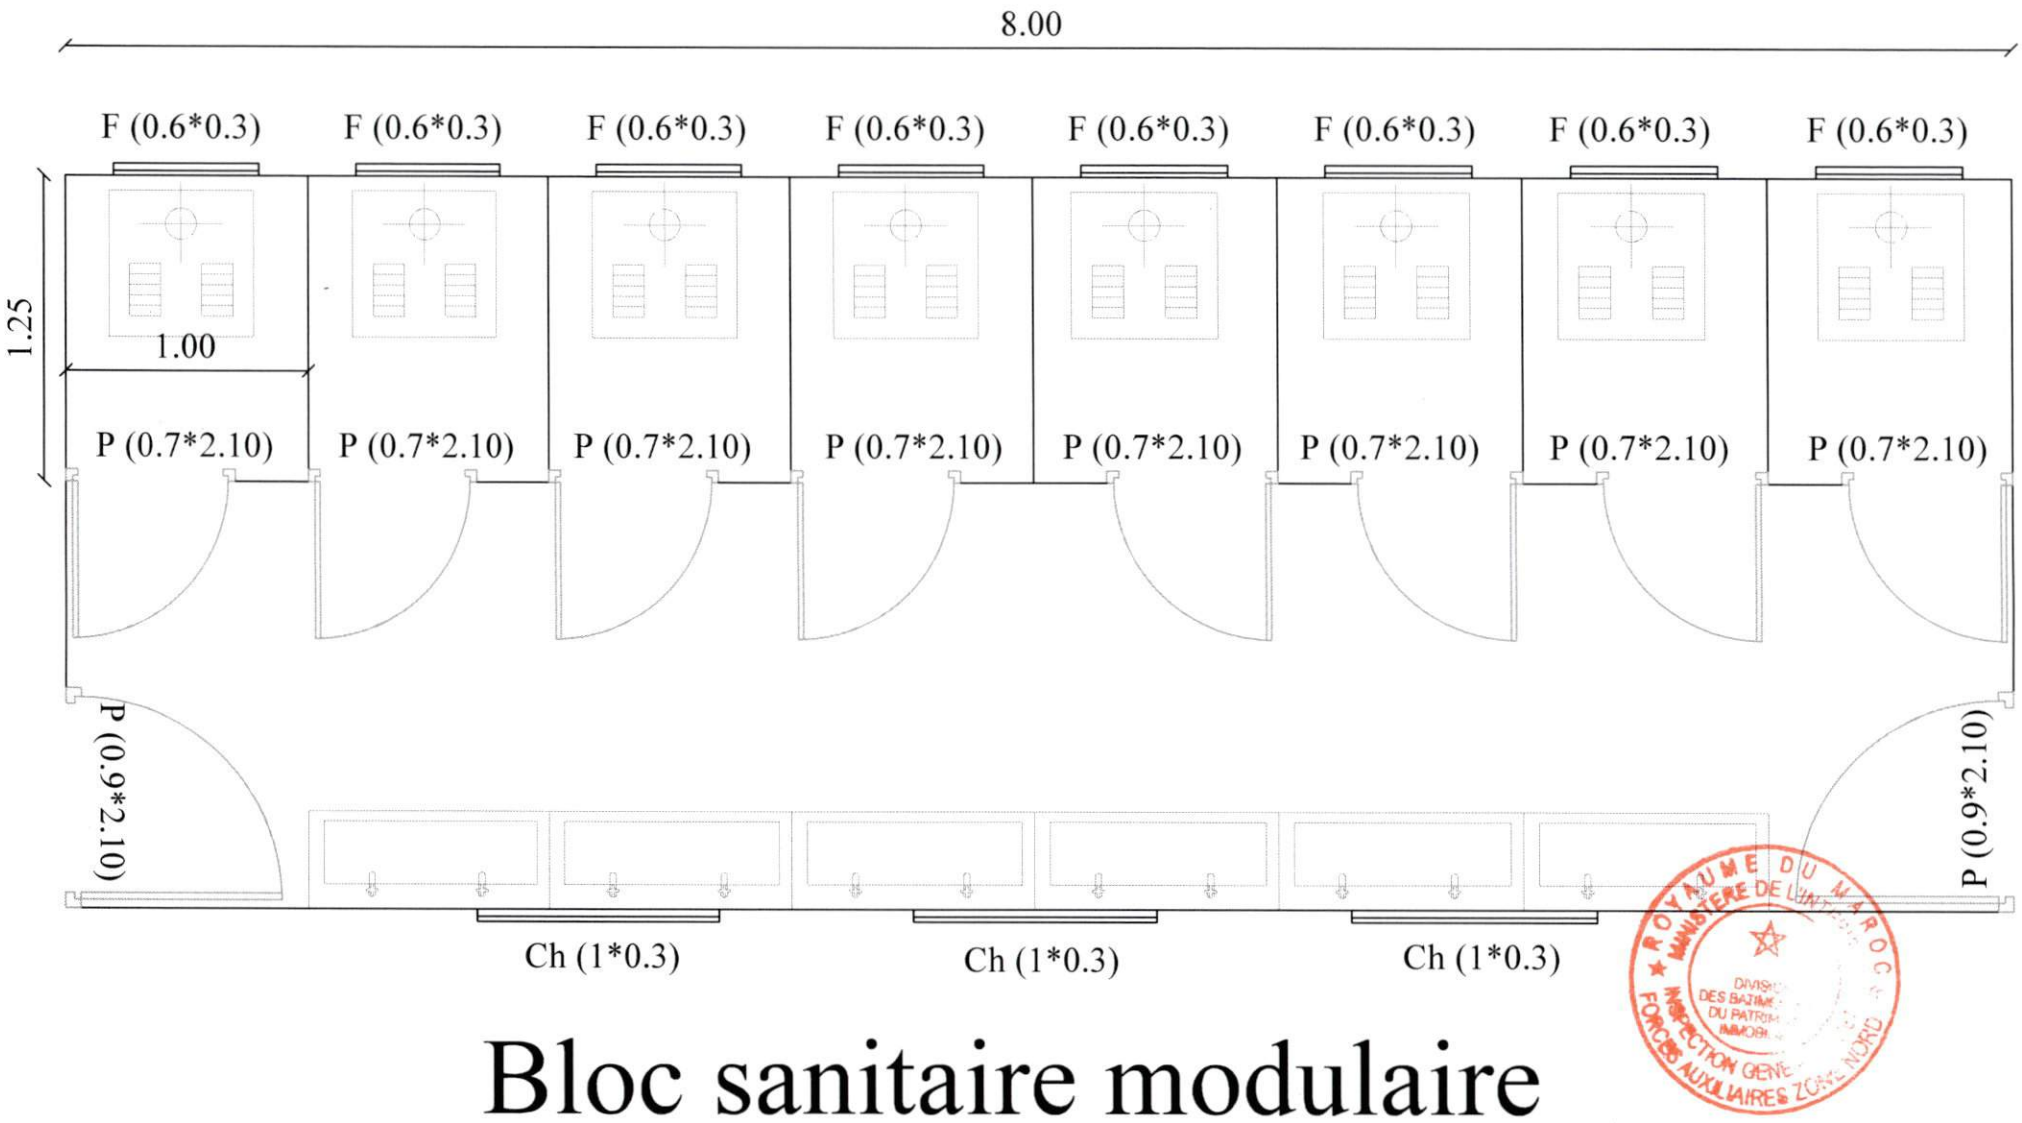

Bloc sanitaire modulaire