ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTÉRIEUR
PROVINCE D'AZILAL
CERCLE AFOURER
CAIDAT D'AFOURER
COMMUNE D'AFOURER

AVIS SUR BON DE COMMANDE N°14/2026

Le président de la commune Afourer procède à l'exécution sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret N°2-22-431 relatif aux marches publiques du 15 chaabane 1444 (08 Mars 2023).

OBJET : Électrification BT de 6 Foyers à travers la commune par des compteurs 2F (province Azilal).

N° service	Désignation	Unité	Quantités	Prix unitaires	Prix Totaux
02-02-02	Poteau béton armé classe A8 m 300 daN (F+M)	U	1,00		
02-02-03	poteau béton armé classe A8 m 500 daN (F+M)	U	2,00		
02-02-04	poteau béton armé classe A8 m 700 daN (F+M)	U	1,00		
02-02-08	Poteau béton armé classe A9 m 500 daN (F+M)	U	1,00		
02-02-09	poteau béton armé classe A9 m 700 daN (F+M)	U	4,00		
	POTEAU EN ACIER MONOPODE 8 M 500 DaN(F+M).	U	4,00		
	POTEAU EN ACIER MONOPODE 8M 700 DaN(F+M)	U	3,00		
02-03-01	Destruction poteau béton irrécupérable (M)	U	1,00		
03-02-01	Massif de Fondation normal (F+M)	m3	18, 50		
04-03-01	Dépose poteau bois S/C ou S/d (M)	U	2,00		
15-07-01	Plus-value pour remaniement de nappe 1 ère catégorie (M)	U	3,00		
20-02-01	Terre de réseau (F+M)	U	1,00		
21-06-01	Transfèrement d'un appareil d'éclairage public dans les limites du chantier (M)	U	3,00		
34-00-04	Câble isolé préassemblé en aluminium avec porteur en Almelec 3x35 Alu+16 Alu +54.6 Alm (F)	m	467,00		

34-00-10	Câble isolé torsadé autoporté en aluminium 2x16 mm2 (F)	m	30,00		
34-00-12	Câble isolé torsadé autoporté en aluminium 4x25 mm2 (F)	m	30,00		
34-01-04	Pose sans accessoires câble isolé triphasé préassemblé en aluminium (y compris manchons de jonctions éventuelles) diverses sections (M)	m	467,00		
34-01-05	Pose câble branchement isolé torsadé autoporteur diverses sections (M)	m	60,00		
34-06-01	Transfèrement branchement en torsadé quelque soit la section 2 fils y compris les accessoires (M)	U	13,00		
34-06-02	Transfèrement branchement en torsadé quelque soit la section 4 fils y compris les accessoires (M)	U	4,00		
36-02-01	Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'alignement (F+M)	U	2,00		
36-02-02	Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage simple (F+M)	U	9,00		
36-02-03	Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage double (F+M)	U	8,00		
36-02-04	Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage triple (F+M)	U	1,00		
36-02-27	Connecteur de dérivation à perforation d'isolant réseau sur réseau en câble préassemblé isolé à 6kv de 35 à 70 mm2 Alu (F+M)	U	20,00		
36-02-28	Connecteur simple dérivation à perforation d'isolant isolé à 6kv pour section de 1,5 à 25 mm2 sur conducteur D'EP(F+M)	U	53,00		
Total HT					
TVA 20%					
Total TTC					

- Lieu d'exécution : quartiers TAHADAFT, TAGANT, TIGHBOULA, BOUKLAT ET OUARALAGH à la Commune d'AFOURER, province d'AZILAL.
- Délai d'exécution des travaux : trois **(3)** mois à compter du lendemain de la notification du bon de commande.
- Garantie exiges : attestation de conformité délivrée par L'ONEE concernant le respect des normes techniques dans le domaine d'électricité pour la fourniture et la mise en œuvre.
- Les devis doivent être signés par le concurrent et mis dans un pli fermé et déposé par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublic.gov.ma.
- Les devis doivent mentionner la dénomination ou l'identité du concurrent et son adresse, le numéro d'inscription à la taxe professionnelle, le relevé d'identité bancaire, le numéro d'affiliation à la caisse nationale de sécurité sociale ou tout autre régime particulier de prévoyance sociale.

Date et heure limite de remise des devis 30/11/2026 à 12h du matin

Fait à Afourer le : 27/11/2026

Signé le président de la commune d'Afourer

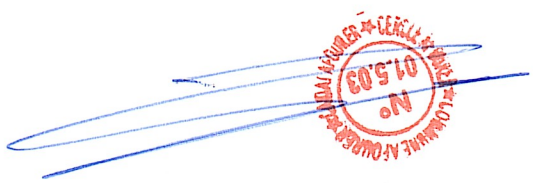

HASSAN ANSSAR
Président