ONOUSC Office National des Oeuvres Universitaires Sociales et Culturelles

Royaume du Maroc
Ministère de l'Enseignement Supérieur,
de la Recherche Scientifique et de l'Innovation

CITE UNIVERSITAIRE DHAR LMAHRAZ F E S

Avis d'achat sur bon de commande N°21/CUD/2026

Le directeur de la Cité Universitaire Dhar LmahrazFés , procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis , en application des dispositions de l'article 91 décret n°2-22-431 relatifs aux marchés publics.

Objet de la prestation : travaux d'aménagement, d'entretien des espaces verts avec ou sans fournitures de grains et plantes.


Consistance de la prestation :

	DESIGNATION	UNITE	QUANTITE
1	Fourniture et pose d'un salon de jardin en pierre reconstituée : La prestation comprend un ensemble complet prêt à l'emploi : une table centrale rectangulaire, deux bancs à dossier ornementé et deux bancs droits sans dossier. Les quantités sont fixes ; les cotes sont indicatives jusqu'à approbation des plans du fournisseur. **Description architecturale et esthétique** • Style classique ornemental inspiré de la photographie : reliefs sculptés, volutes, piètements galbés, moulures périphériques continues et dossiers pleins décorés. • Aspect pierre naturelle vieillie dans les tons ivoire / pierre beige grisée, homogène sur les cinq éléments ;patine non brillante. • Les éléments devront former un ensemble assorti. Les détails sculptésser ont nets, réguliers et sans arêtes coupantes accessibles aux utilisateurs. **Matériaux et composition** • Matériau de base : pierrere constituée moulée à liantcimentaire, avec granulats minéraux adaptés, éventuellement renforcée par fibres et/ou armatures selon la conception de l'atelier. • La formulation doit être adaptée à une exposition extérieure permanente (pluie, ensoleillement, cycles thermiques), avec résistance mécanique, tenue des pigments et faibles ensibilité aux infiltrations. • Les éventuelles armatures, inserts et fixations devront être protégés de la corrosion ; les pièces métalliques visibles ou d'assemblage sont enacier inoxydable compatible avec l'environnement	U	11

d'exposition.

- Les plans de fabrication préciseront l'épaisseur du plateau, les appuis, le renforcement, le mode d'assemblage et les dispositifs de manutention, sur justification du fournisseur.

Dimensions et tolerances

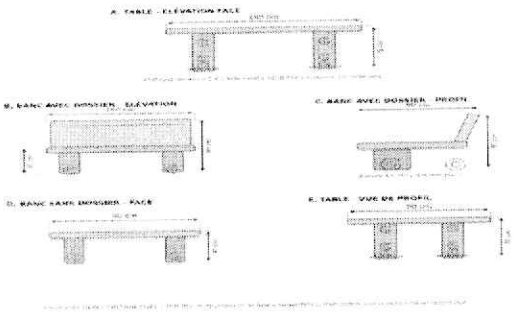

Fabrication et finitions

- Pièces coulées et démoulées sans cavités traversantes, épaufrures importantes, éclats, fissures ouvertes ou défauts de teinte visibles à distance normale d'observation.
- Plateau et assises plans, stables et nettoyables ; arêtes adoucies ;finition protectrice compatible avec le support, non glissant enifilmogène fragile.
- Surfaces exposées conçues pour éviter les retenu esprolongées d'eau ;aucune stagnation anormale dans les décors, assemblages ou faces supérieures.

Stabilité, sécurité et conditions d'installation

- Chaque banc et la table doiven têtre stables sur sol plan et aptes à leur usage normal sans basculement, rupture ni déformation dangereuse ; conception vérifiée et garantie par le fabricant.
- Aucune fixation au sol imposée par défaut :sinécessaire à la stabilité ou à la sécurité d'usage, le fournisseur la décrira et la chiffre raexplicitement avant exécution.
- Implantation sur support horizontal, stable et suffisamment porteur, après vérification des charges réelles par élément et de l'accessibilité de manutention.

Transport, manutention et mise en place

- Protection individuelle des éléments (calage, sangles adaptées, emballages anti-chocs), avec identification de chaque pièce et consignes de levage/manutention.
- Déchargement, acheminement jusqu'à l'emplacement définitif, montage éventuel et



CITE UNIVERSITAIRE DHAR LMAHRAZ F E S

	réglage de la stabilité inclus dans la prestation, sauf disposition contraire au marché. • Les colisseront acheminés sans contact direct abrasif entre surfaces décorées. Toute pièce fissurée ou ébréchéelors de l'opération sera remplacée aux frais du fournisseur.		
2	Décapage du terrain de tout nature y compris l'évacuation des déchets à la charge publique	M^2	1500
3	Epandage d'engrais complet substitution de la terre végétale dans les zones dégradées et remplacement des plantes mortes binage et saclage des plantes	M2	1000
4	Pulvérisation des produits phytosanitaires contre les champignons et insectes des plantes , pulvérisation des désherbants sélectifs éradiquant les mauvaise herbes des revêtements extérieures , pulvérisations de produits lettrant contre les reptiles et les rats	M2	2000
5	Fournitures et étalage de terre végétale de bonne qualité	M3	12
6	Fourniture et étalage de fumier ovin bien décomposé	kg	500
7	Fourniture et pose de bordures en ciment et tout sujétions de mise en ouvre et peinture laquée couleur au choix de l'administration	u	50
8	Fourniture et pose de lampadaire décoratif	u	09

La date et heure limite de réception des devis des concurrents :

- Le délai d'exécution de la prestation :
- Les plis des concurrents doivent être déposé par voie électronique dans le portail des marchés publics www.marchespublics.gov.ma
- Les soumissionnaires doivent déposer les fiches techniques et attestation demandées des articles 01 au bureau d'ordre de la cité universitaire dharmehraz avant l'ouverture du BC.

N.B : Echantillon obligatoire des articles avant l'ouverture du Bon de commande