Royaume du Maroc
Ministère de l'Intérieur
Province d'Ouarzazate
Commune Siroua

AVIS D'ACHAT SUR BONS DE COMMANDE N° 38/2026

La Commune Siroua procède à l'achat sur bon de la commande des prestations, objet du présent avis en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 du 15 Chaabane 1444 (8 Mars 2023) relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : FOURNITURE GRILLAGE FIL SIMPLE TORSION POUR DOUAR : HLOUQTE DE LA COMMUNE SIROUA PROVINCE D'OUARZAZATE.

Consistance de la prestation :

N°	Désignation	Caractéristique	Unité	QTE
1	**Fourniture Grillage simple torsion GALVANISÉE**	La clôture sera assurée par un grillage simple torsion mailles losange, d'un linéaire du 220 ml avec une hauteur de 2.00m. Le fil sera en galvanisation riche, revêtement en Zinc. Le grillage simple torsion fil fort offre un rapport souplesse/résistance unique. Il est reconnu comme la solution durable et efficace pour l'entourage des périmètres sensibles, la prévention contre les chutes de pierre ou la protection contre le choc les plus violents. La maille peut être de dimensions nominales 20, 25, 30, 45, 50, 60 ou 80, selon les fils utilisés. Le diamètre du fil peut être, en galvanisé, 2.2 mm, 2.7 mm, 3.0 mm, 3.9 mm, Caractéristiques Techniques : Le grillage simple torsion maille 45 ou 50 suit la norme NF 84-003. » Les autres normes utilisées sont : » - NF A 03-705, essai de traction des fils » - NF A 35-051, fil machine en acier non allié destiné au tréfilage » - NF A 47-305, fils ronds tréfilés en acier » - NF A 91-131, fils d'acier galvanisés à chaud Les bordures de nappe seront de type <<bouclé>> bouclé haut et bas. Montage sur boucle Inox avec câble acier gainé 6 mm comprenant barre de tension, raidisseur, serre-câble et collier de départ. Poteaux de 2.00m de hauteur au-dessus du sol, espacés de 3m en fer tube rectangulaire de 60x40 avec platine pour fixation au sol et couches de teintes antirouille et de couleur verte pour toutes les poteaux et pièces en acier non galvanisé. La fixation du grillage sur les poteaux de clôture sera assurée par des câbles gaines d'épaisseur minimale de 0.50mm. Le type de grillage et son mode de fixation seront soumis à l'agrément du Maitre d'Ouvrage pour répondre aux	**ML**	**220**

Scanné avec CamScanner

		exigences d'une fixation solide, inoxydable et inviolable. Les agrafes inox seront de dimensions compatibles avec le grillage (ligatures refusées). Les accessoires (fils et baguettes de tension, fil de ligature, colliers tendeurs et ronce) sont également en acier galvanisé. Les poteaux en fer rectangulaire de 60x40 sont ancrés dans des blocs en béton non armé de 0,40 x 0,40 mx 0.60m minimum. Y compris des contreventements en barre de même sections que les poteaux encrées dans des massifs en béton et soudées à mis distance aux poteaux tous les vingt mètres ou au niveau des angles. Des joints de ruptures doivent être prévus tous les cent mètres.		
02	**Fourniture enseigne**	Fourniture et pose d'une enseigne d'identification du cimetière, comprenant une plaque en tôle galvanisée ou aluminium de dimensions minimales 2,00 m × 1,00 m, avec inscription en arabe (مقبرة حلوقت) Y compris structure porteuse en tubes métalliques galvanisés, peinture antirouille et laquée, fondations en béton pour scellement des poteaux, transport, pose et toutes sujétions nécessaires pour une parfaite execution.	**U**	**1**
03	**Porte métallique**	l'entrepreneur l'Incorporation d'un porte métalliques grillagée de 3.00 m ouvrant à deux vantaux, y compris serrurerie, et toutes les quincailleries nécessaires .les portes métalliques doivent être ouvrantes à la française composé de cadre en tube carré, montants et traverses en fer plat, carré, rond ou tôle avec cornière selon le type, verrou, gâche, paumelles, couvre joint, buttoir, serrure spéciale à canon et toutes sujétions de fourniture et de pose, accessoires et toutes quincailleries, peinture laquée de teinte au choix de M.O. L'entrepreneur fournira un jeu de clés par cadenas et une gâche réversible. Les canons seront fournis et les pivots de réglage seront zingués. Ces éléments métalliques doivent être peints à l'antirouille avec une exécution de peinture laqué verte en deux couches. La réalisation des travaux doit être soignée et dans les règles de l'art et conformément .	**FORFAIT**	**1**

- **Lieu d'Exécution** : Douar HLOUQTE commune Siroua province d'Ouarzazate.
- **Délai d'exécution de la prestation** : 10 jours.
- **Date et heure limite de réception des devis des concurrents** :30/11/2026 à 11H00.
- **exige de tous les concurrents de déposer catalogue signe et cacheté, ce document devra mentionner l'objet du présent avis d'achat sur bon de commande et le numéro de l'offre.**
- **Apres avoir consulté les termes de référence, le soumissionnaire doit les faire retourner, cachetés et portant la mention '' lu et accepté '.**

Scanné avec CamScanner

-Tous ces documents demandés par commune, doivent être mis dans une enveloppe portant l'objet et le numéro de l'offre et déposé au bureau d'ordre de la commune au plusTard 27-11-2026 à 16h30min


-Tout manquement d'un document demandé par l'administration, entrainera l'écartement de l'offre

- Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse : www.marchespublics.gov.ma

- NB : aucun équipement ou accessoire ne pourra être installe avant validation préalable par le maitre d'ouvrage.

Siroua le : 25 /11/2026

Le Président de la Commune

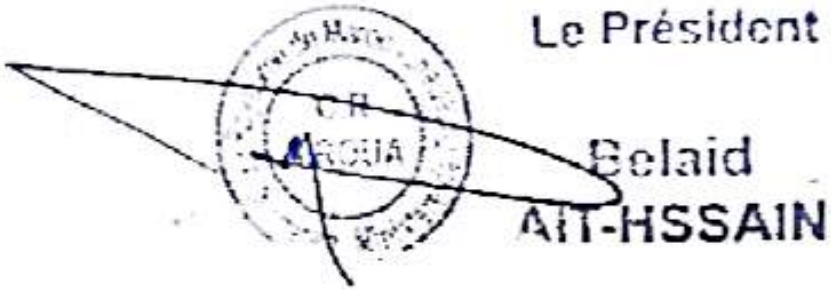

Scanné avec CamScanner